


Seal Unit


Die In-line Lösung für die flexible Blasfolienextrusion.

The In-line solution to make blown film extrusion more flexible.

Inline bis zu,
Inline up to,
300 m/min

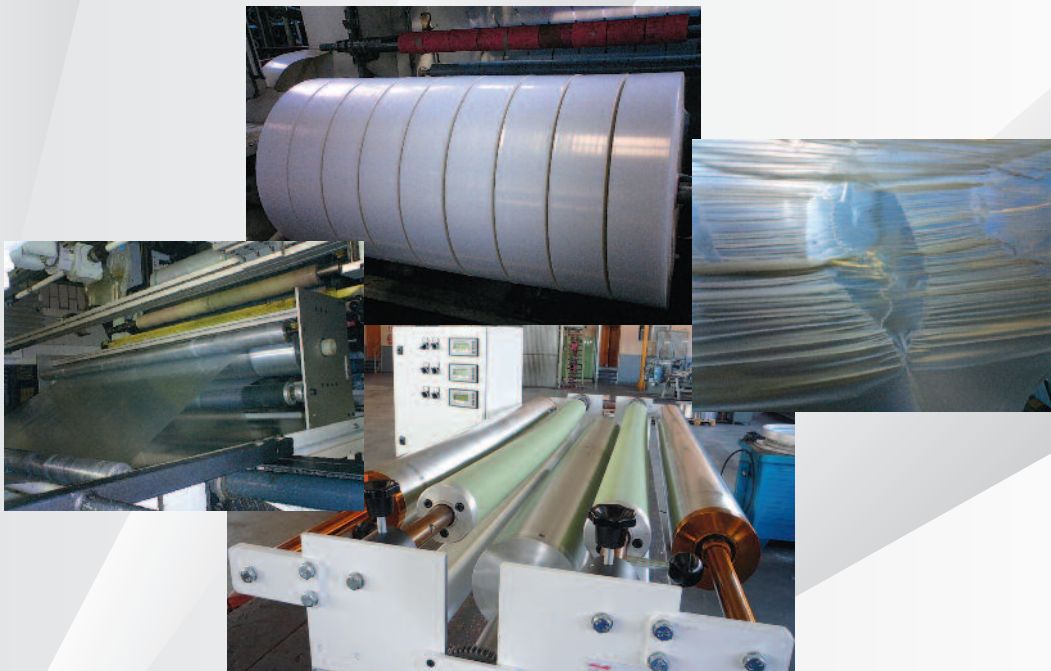


Foliendicke von,
Film thickness from,
8 – 250 micron



Unsere Systeme werden von Folienbreite 500 bis 2500 mm hergestellt. Die Nutzenminimalbreite ist durch die Bauart auf 50 mm eingeschränkt. Das System lässt sich in jede Blasfolienanlage, ohne großen Aufwand, integrieren.

Our systems are available from the size 500 mm to 2500 mm. The minimal tube size is restricted on 50 mm from the construction. Without great effort to integrate in every blown film line.

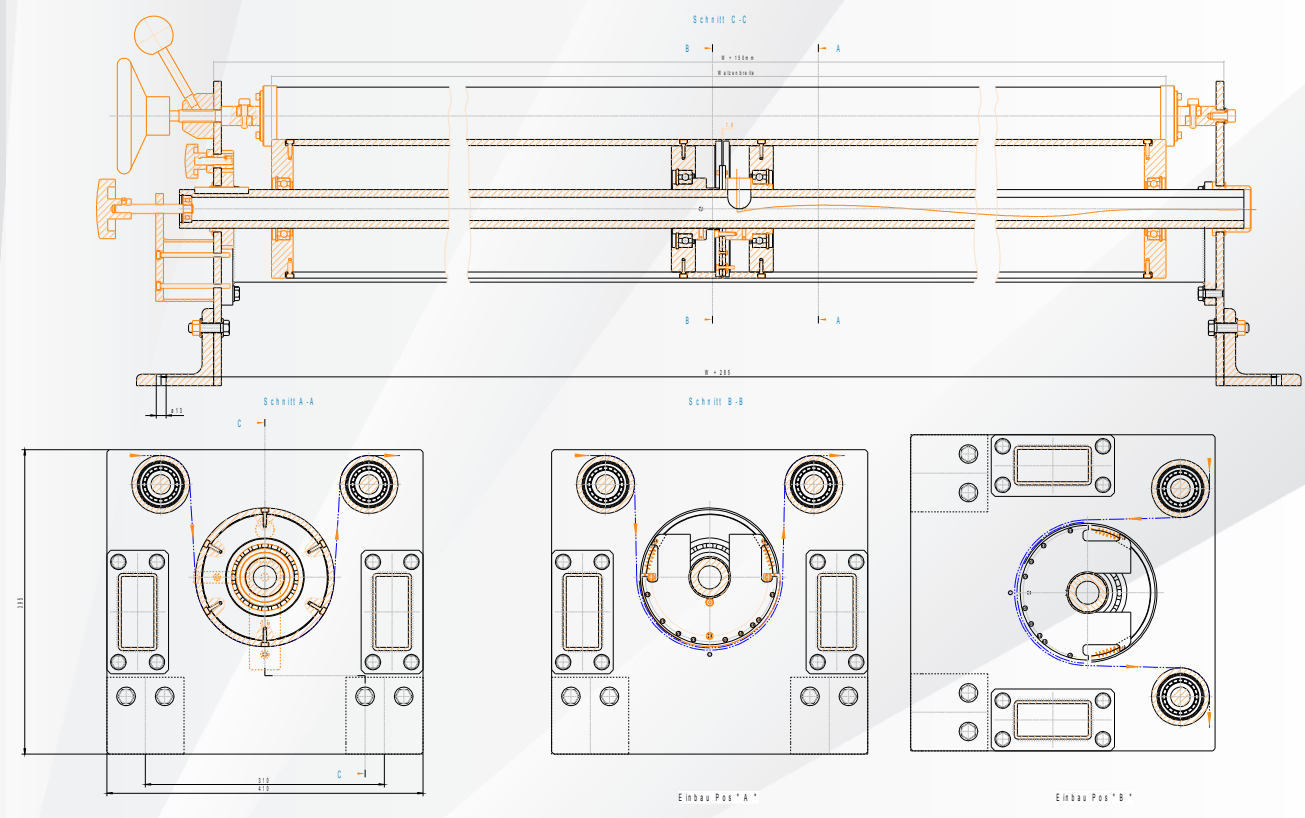

EX.AM Vertriebs LTD.
 Gruppe der U.B.Tech.GmbH
 An der Autobahn 7
 26215 Wiefelstede
 Tel.: +49 (0)4 41 - 3 50 99 34
 Fax.: +49 (0)4 41 - 5 60 07 82
 Internet: www.exam-ltd.eu
 E-Mail: info@exam-ltd.eu

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebspartner.
 For more information please contact our sales partner.